

Einbauhinweise für Drucklager

Bitte beachten Sie unbedingt die richtige Reihenfolge der Lager bzw. Scheiben, um eine korrekte Funktion der Steuerung sicherzustellen.




Von innen nach Außen:

- ✓ Kugellager
- ✓ Messingscheibe – Konische Seite außen
- ✓ Drucklagerdeckscheibe mit größerem Außendurchmesser
- ✓ Ringelement mit Kugeln
- ✓ Drucklagerscheibe mit kleineren Außendurchmesser
- ✓ Beilagscheibe mit M4 Schraube



Die Anlaufscheibe auf der Innenseite wird mit der abgesetzten Seite in Richtung Kugellager montiert!

Kabinenhaube am 3D Learner 50

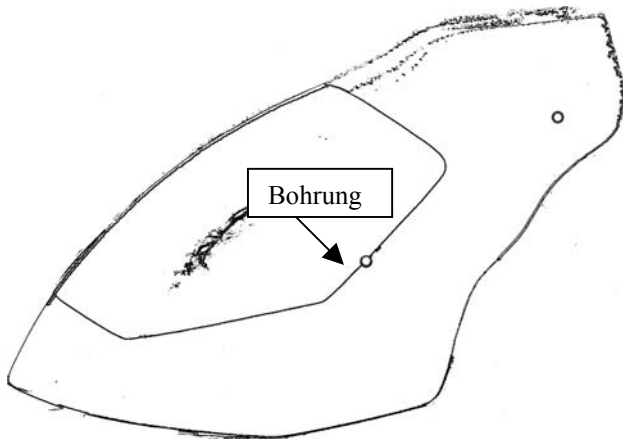

Ihrem Bausatz liegt eine hochwertige GFK Kabinenhaube bei, die allerdings angepasst werden muß.

Verfahren Sie also wie folgt.

Montieren Sie die Halterungen lt. Anleitung auf CD Rom an die dafür vorgesehenen Stellen. Die Länge der hinteren Halterungen beträgt 34mm, die

vorderen Halter kürzen Sie bitte auf 18mm, eventuell Gewinde nachschneiden.

Bringen Sie an der Haube links und rechts je eine Bohrung von 5,5mm auf der in der Abb. gekennzeichneten Stelle an. Der Abstand gemessen an der Haubenunterkante beträgt ca. 34mm.

Setzen Sie die Gummitüllen ein und schrauben die Haube nun an den vorderen Befestigungspunkten fest. Nun ist es kein Problem, die Position für die hinteren Bohrungen zu ermitteln. Verfahren Sie dabei gleich, wie vorhin.