

Die modulare Spannungsanzeige ist für 2S bis 3S Li-Po Akkus ausgelegt und beliebig erweiterbar. Sie zeigt zeitgleich die Spannung jeder einzelnen Zelle gut sichtbar mit je einer grünen oder roten LED an. Sowohl bei unter – als auch Überspannung der Zellen wird zusätzlich mit einem extrem lauten Signalton ausgegeben.

Spezifikationen:

Maße: 30 x 20 (mm)

Gewicht: 3,9g

Zellenanzahl: 2-3Zellen – endlos erweiterbar

Optische Warnung: unter 3,7V (oder bei Überspannung)

Akustische Warnung: unter 3,5V (oder bei Überspannung)

Abb. 1


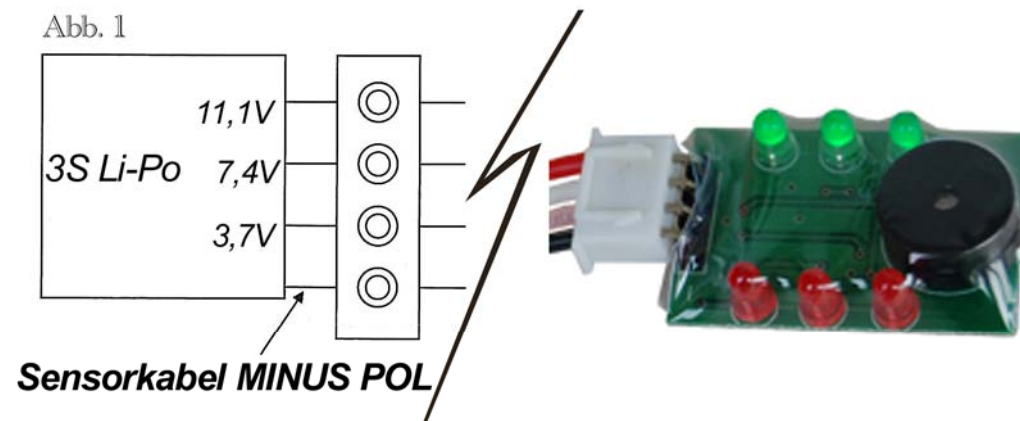


Abb. 2

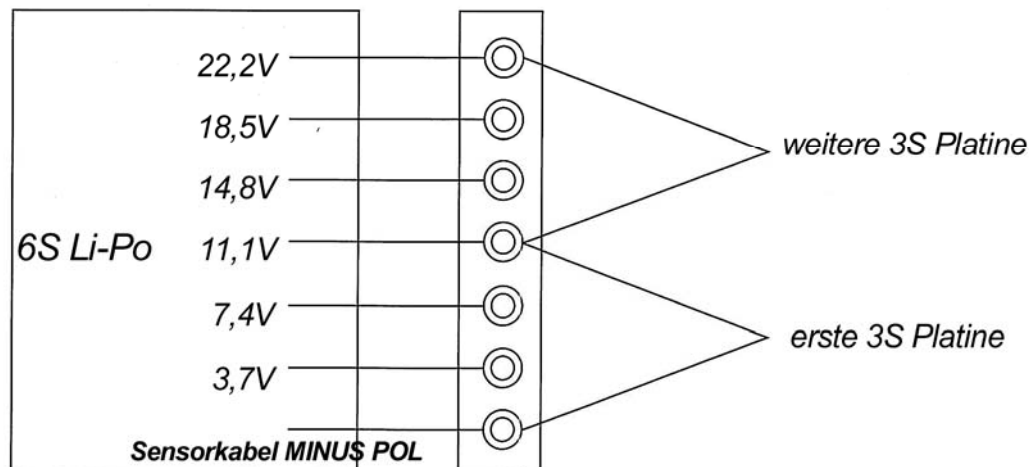

Anschluss:

Abb. 1 zeigt den Anschluss an einen 3S Akku. Das MINUS KABEL muss sich dabei immer UNTEN befinden.

Abb. 2 zeigt den Anschluss von zwei Überwachungseinheiten an einen 6S Akku. Auch hier muss das MINUS KABEL unten liegen. Nach Anschlussplan Abb. 2 können beliebig viele Einheiten hintereinander geschaltet werden.

Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie Kurzschluss! Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den von Ihnen verwendeten Akkus, Reglern, Motoren oder Modellen!